



## Chaudières murales à rendement standard

## Fastech

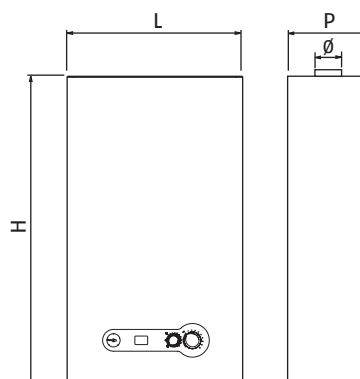

M-DÉBIT  
U-PRODUCTION ECS  
G-GAZ  
R-RETOUR  
E-ENTRÉE ECS



- Modèles de cheminée conventionnelle et étanche
- Chaudière combinée

Description	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Poids net kg
<b>FASTECH 24 KI</b>	740	400	332	130	30
<b>FASTECH 24 KIS</b>	715	405	248	-	28

Fastech est la nouvelle chaudière murale dédiée aux nouveaux logements. Dotée d'un design moderne et essentiel, Fastech répond à la demande de chauffage et d'eau chaude sanitaire des petites et moyennes maisons. Fastech est disponible avec une puissance de 24 kW.

- Échangeur de chaleur en cuivre bithermique à rendement élevé
- Le système CTR permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée et de réduire la consommation, la production de calcaire à l'intérieur de la chaudière et les variations thermiques dans les terminaux de chauffage
- Réservoir d'expansion de 8 litres
- Protection antigel des circuits de chauffage et sanitaires
- Contrôle de la thermorégulation fourni en standard et équipé de la sonde externe (en option)
- Panneau de contrôle à distance à interfacer
- Indice de protection électrique IPX5D
- Système prévu pour l'utilisation du gaz naturel, qui peut être converti au GPL grâce au kit spécifique (en option), à faire monter par l'assistance technique

## DONNÉES TECHNIQUES

Description	Sortie 80 °/60 ° min - max kW	Rendement Pn (80 °/60 °) %	Rendement P30 % %	Production ECS (At 25 °) l/min	Carburant	Code
CHEMINÉE CONVENTIONNELLE - PRODUCTION D'ECS ET CHAUFFAGE						
<b>FASTECH 24 KI</b>	8,0-24,6	92,0	90,8	14,1	GN	<b>20122804</b>
CHAMBRE ÉTANCHE - PRODUCTION D'ECS ET CHAUFFAGE						
<b>FASTECH 24 KIS</b>	7,5-23,9	92,8	91,8	13,7	GN	<b>20122807</b>